

IAOHUA

IAOHUA

2025


**NEUMÁTICOS PARA
CAMIONES Y AUTOBUSES
DE CALIDAD PREMIUM**

| LARGA DISTANCIA | REGIONAL | MIXTO | DE CARRETERA | AUTOBUS FORANEO |

LARGA DISTANCIA





REGIONAL

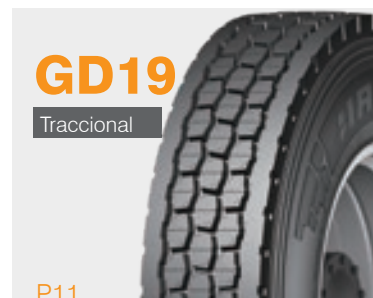

MIXTO




FUERA DE CARRETERA

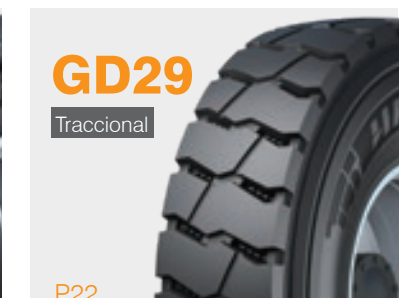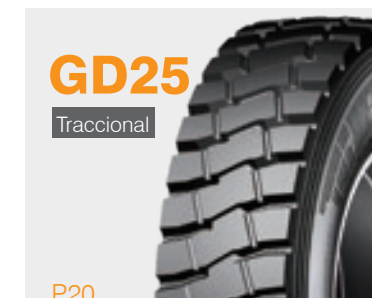

AUTOBUS FORANEO



POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS

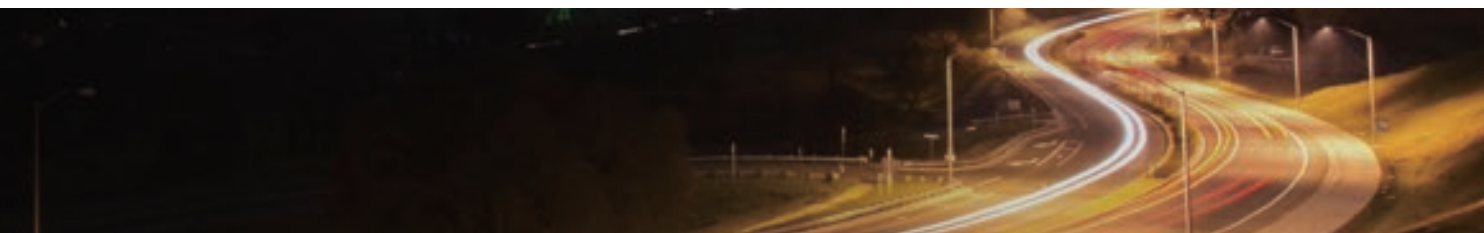




LARGA DISTANCIA

MANUALES DE PRODUCTO

PÁGINA
01 - 06



GS03 GS03V



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La ranura lateral y longitudinal poco profunda en el patrón proporciona una excelente tracción y resistencia a la humedad mojado.
- Hombros anchos que evitan desgaste anormal.
- El compuesto de nuevo diseño ofrece una baja generación de calor y resistencia al desgaste.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Lanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diámetro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(S/D)	LBS(S/D)	KPA	PSI			
11R22.5	GS03V	18	149/146	M	8.25	3250/3000	7160/6610	930	135	17.0	1048	279
11R24.5	GS03V	18	152/149	M	8.25	3550/3250	7830/7160	900	131	17.0	1100	279
245/70R17.5	GS03	18	143/141	J	7.50	2725/2575	6005/5675	875	127	15.0	788	247
245/70R19.5	GS03	18	143/141	J	7.50	2725/2575	6005/5675	850	123	15.5	838	247
275/70R22.5	GS03	18	152/148	J	8.25	3550/3150	7830/6940	900	131	16.0	954	282
275/70R22.5	GS03V	18	152/148	J	8.25	3550/3150	7830/6940	900	131	16.0	954	282
275/80R22.5	GS03	18	149/146	M	8.25	3250/3000	7160/6610	900	131	16.0	1014	288
275/80R22.5	GS03V	18	149/146	M	8.25	3250/3000	7160/6610	900	131	16.0	1014	288
295/75R22.5	GS03	18	149/146	M	9.00	3250/3000	7160/6610	900	131	16.0	1014	288
295/75R22.5	GS03V	18	149/146	M	9.00	3250/3000	7160/6610	900	131	16.0	1014	288
295/80R22.5	GS03	18	154/151	M	9.00	3750/3450	8270/7600	900	131	17.0	1039	292
295/80R22.5	GS03V	18	154/151	M	9.00	3750/3450	8270/7600	900	131	17.0	1039	292
315/80R22.5	GS03	20	157/154	M	9.00	4125/3750	9095/8265	900	131	17.5	1078	310
7.00R16	GS03	14	118/114	L	5.50F	1320/1180	2910/2600	770	112	13.0	772	202
7.50R16	GS03	14	122/188	L	6.00G	1500/1320	3305/2910	770	112	14.0	802	215
11.00R20	GS03	18	152/149	K	8.0	3550/3250	7830/7160	930	135	18.0	1083	290
12.00R20	GS03	20	156/153	K	8.5	4000/3650	8820/8050	900	131	18.0	1118	310



GD01



GD12 GD12V



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Patrón de la serie G: banda de rodadura más ancha y más de 70% del área de contacto con el suelo garantizan un mayor kilometraje de conducción por única vez.
- Los cables de acero de la marca Bekaert se utilizan para mejorar en una gran medida la resistencia de la carcasa cuerpo.
- El diseño del bloque de patrón más grande aumenta la capacidad de conducción.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Llanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diametro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(S/D)	LBS(S/D)	KPA	PSI			
215/75R17.5	GD01	18	135/133	J	6.00	2180/2060	4805/4540	850	123	15.0	766	215
235/75R17.5	GD01	18	143/141	J	6.75	2725/2575	6005/5675	875	127	15.5	795	235
295/80R22.5	GD01	18	154/151	M	9.00	3750/3450	8270/7600	900	131	22.0	1049	292
315/80R22.5	GD01	20	157/154	M	9.00	4125/3750	9095/8265	900	131	22.0	1087	310

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La banda de rodadura más ancha de los neumáticos garantiza un mayor kilometraje de conducción por la única vez.
- Los cables de acero de la marca Bekaert se utilizan para mejorar en gran medida la resistencia de la carcasa cuerpo.
- El diseño del bloque de patrón más grande aumenta la capacidad de conducción.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Llanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diametro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(S/D)	LBS(S/D)	KPA	PSI			
11R22.5	GD12	18	149/146	M	8.25	3250/3000	7160/6610	930	135	21	1056	279
11R22.5	GD12V	18	149/146	M	8.25	3250/3000	7160/6610	930	135	21	1056	279
315/70R22.5	GD12	20	154/150	M	9.00	3750/3350	8270/7390	900	131	23	1020	312
315/80R22.5	GD12	20	157/154	M	9.00	4125/3750	9095/8265	900	131	24	1091	310
315/80R22.5	GD12V	20	157/154	M	9.00	4125/3750	9095/8265	900	131	24	1091	310



GT05 GT05V



GT11

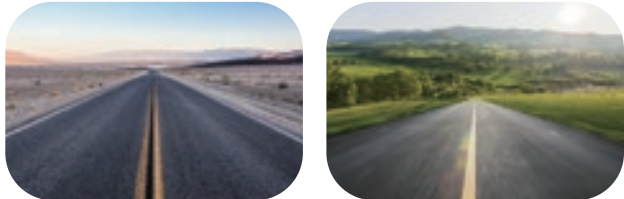

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Diseño de patrón de alta saturación, diseño de hombro cerrado, mejora la resistencia al desgaste y la capacidad de desgaste antiexcéntrico.
- El diseño de corona plana optimiza el contacto del neumático con el suelo, evita el desgaste parcial y es más resistente al desgaste.
- La ranura adopta el diseño actual, y la pared de la ranura en zigzag puede prevenir eficazmente la inclusión de piedra y agrietamiento de ranura.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Llanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diametro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(S/D)	LBS(S/D)	KPA	PSI			
12R22.5	GT05	18	152/149	M	9.00	3550/3250	7830/7160	930	135	18	1081	295
245/70R17.5	GT05	18	143/141	J	7.50	2725/2575	6005/5675	875	127	16	790	247
245/70R19.5	GT05	18	143/141	J	7.50	2725/2575	6005/5675	850	123	16	839	247
275/70R22.5	GT05	18	152/148	J	8.25	3550/3150	7830/6940	900	131	17	956	282
295/60R22.5	GT05	18	150/147	M	9.00	3350/3075	7390/6780	900	130	16	920.5	292
295/80R22.5	GT05	18	154/151	M	9.00	3750/3450	8270/7600	900	131	18	1041	292
275/70R22.5	GT05V	18	152/148	J	8.25	3550/3150	7830/6940	900	131	17	956	282
295/80R22.5	GT05V	18	154/151	M	9.00	3750/3450	8270/7600	900	131	18	1041	292

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El nuevo compuesto de la banda de rodadura garantiza temperaturas de funcionamiento frescas.
- Las ranuras en zigzag reducen la retención de las piedras.
- Estructura de talón optimizada para una mayor durabilidad.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Llanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diametro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(S/D)	LBS(S/D)	KPA	PSI			
425/65R22.5	GT11	22	166	K	12.25	5300	11700	900	131	15.5	1144	454
445/65R22.5	GT11	20	169	K	13.00	5800	12800	830	120	15.5	1144	454



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El diseño de cinco nervaduras longitudinales mejora la comodidad y la seguridad en la conducción.
- Las laminillas de ambos hombros proporcionan un mejor agarre y tracción en mojado.
- El compuesto especial de la banda de rodadura puede minimizar la resistencia a la rodadura y aumentar la eficiencia del combustible.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Llanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diámetro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(\$/D)	LBS(\$/D)	KPA	PSI			
215/75R17.5	GS51	18	135/133	J	6.00	2180/2060	4805/4504	850	123	14.0	764	215
235/75R17.5	GS51	18	143/141	J	6.75	2725/2575	6005/5675	875	127	14.5	793	235
295/80R22.5	GS51	18	154/151	M	9.00	3750/3450	8270/7600	900	131	17.0	1039	292
315/80R22.5	GS51	20	157/154	M	9.00	4125/3750	9095/8265	900	131	17.5	1078	310
385/65R22.5	GS51	24	164	K	11.75	5000	11000	930	135	17.0	1074	380



GD17



GD18
GD18L



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Patrón de la serie G: banda de rodadura más ancha y más del 70% del área de contacto con el suelo garantizan un mayor kilometraje de conducción por la única vez.
- Los cables de acero de la marca Bekaert se utilizan para mejorar en gran medida la resistencia de la carcasa.
- El diseño de bloque de patrón más grande aumenta la capacidad de conducción.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Llanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diametro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(\$/D)	LBS(\$/D)	KPA	PSI			
11R22.5	GD17	18	149/146	M	8.25	3250/3000	7160/6610	930	135	24.0	1062	279
11R24.5	GD17	18	152/149	M	8.25	3550/3250	7830/7160	900	131	22.0	1110	279
275/80R22.5	GD17	18	149/146	M	8.25	3250/3000	7160/6610	900	131	24.0	1030	288
295/75R22.5	GD17	18	149/146	M	9.00	3250/3000	7160/6610	900	131	24.0	1030	288

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Dibujo especial de la banda de rodadura para minimizar el desgaste irregular.
- Transmisión óptima de fuerzas en múltiples condiciones de la carretera gracias al nuevo compuesto de la banda de rodadura.
- Rendimiento kilométrico insuperable en todas las condiciones de carga gracias a su contorno optimizado

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Llanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diametro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(\$/D)	LBS(\$/D)	KPA	PSI			
295/80R22.5	GD18	18	154/151	M	9.00	3750/3450	8270/7600	900	131	22	1049	292
295/80R22.5	GD18L	18	154/151	M	9.00	3750/3450	8270/7600	900	131	22	1049	292



GD19



GT53 GT53V



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Banda de rodadura de composición avanzada para máxima eficiencia de combustible.
- Carcasa duradera para una recauchutabilidad superior y un mayor kilometraje.
- Hombros sólidos y una mayor área de contacto de la huella que brinda tracción y estabilidad superiores.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Llanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diametro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(\$/D)	LBS(\$/D)	KPA	PSI			
11R22.5	GD19	18PR	149/146	K	8.25	3250/3000	7160/6610	930	135	25.0	1064	279
11R24.5	GD19	18PR	152/149	K	8.25	3550/3250	7830/7160	900	131	25.0	1116	279
295/75R22.5	GD19	18PR	149/146	M	9.00	3250/3000	7160/6610	900	131	24.0	1030	288

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El diseño de ranuras con patrón de líneas discontinuas mejora la adaptabilidad a la carretera.
- Ranuras finas horizontales para aumentar el agarre.
- El diseño de hombro cerrado mejora la rigidez de las costillas en el hombro y evita eficazmente el desgaste parcial.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Llanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diametro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(\$/D)	LBS(\$/D)	KPA	PSI			
11R22.5	GT53V	18	149/146	M	8.25	3250/3000	7160/6610	930	135	16.5	1047	279
12R22.5	GT53	18	152/149	M	9.00	3550/3250	7830/7160	930	135	21.0	1088	284



GD06



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Carcasa robusta para mayor resistencia, estabilidad y promoción del recauchutado.
- El diseño de banda de rodadura más ancha proporciona un gran rendimiento de conducción.
- La banda de rodadura más profunda proporciona un excelente kilometraje en aplicaciones de larga y corta distancia.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Llanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diámetro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(S/D)	LBS(S/D)	KPA	PSI			
295/80R22.5	GD06	18PR	154/151	M	9.00	3750/3450	8270/7600	900	131	22.0	1049	292
315/80R22.5	GD06	20PR	157/154	M	9.00	4125/3750	9095/8265	900	131	24.5	1092	310





MIXTO

MANUALES DE PRODUCTO

PÁGINA
15 - 18



GD16



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tracción maximizada en suelos blandos y barro gracias a ranuras laterales abiertas y masivas en los hombros.
- Banda de rodadura direccional agresiva con bloques de banda de rodadura robustos que proporcionan tracción adicional para condiciones dentro y fuera (ON&OFF) de la carretera.
- Compuesto de caucho especial que garantiza mayor resistencia a cortes y desgarros.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Llanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diametro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(S/D)	LBS(S/D)	KPA	PSI			
12R22.5	GD16	18	152/149	J	9.00	3550/3250	7830/7160	930	135	24	1090	296
13R22.5	GD16	20	156/150	J	9.75	4000/3350	8820/7390	875	127	20	1120	317
275/80R22.5	GD16	18	149/146	K	8.25	3250/3000	7160/6610	900	131	24	1030	288
295/80R22.5	GD16	18	154/151	K	9.00	3750/3450	8270/7600	900	131	23	1051	292
315/80R22.5	GD16	20	156/150	K	9.00	4000/3350	8820/7390	850	123	24	1091	310



GT23

GT23+



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El diseño de patrón de alta saturación proporciona una excelente resistencia al desgaste.
- El diseño de hombro continuo y sólido mejora la rigidez del hombro y evita el desgaste anormal.
- El compuesto de caucho base de baja generación de calor reduce la generación de calor y mejora la durabilidad de la corona.


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Llanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diámetro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(\$/D)	LBS(\$/D)	KPA	PSI			
7.50R16	GT23	14	122/118	L	6.00G	1500/1320	3305/2910	770	112	15.0	804	215
11R22.5	GT23	18	149/146	M	8.25	3250/3000	7160/6610	930	135	19.0	1052	279
11R24.5	GT23	18	152/149	M	8.25	3550/3250	7830/7160	900	131	18.0	1102	279
12R22.5	GT23	18	152/149	M	9.00	3550/3250	7830/7160	930	135	18.0	1082	284
13R22.5	GT23	20	156/150	J	9.75	4000/3350	8820/7390	875	127	18.5	1117	317
215/75R17.5	GT23	18	135/133	J	6.00	2180/2060	4805/4540	850	123	14.0	764	215
235/75R17.5	GT23	18	143/141	J	6.75	2725/2575	6005/6575	875	127	14.5	793	235
275/80R22.5	GT23	18	149/146	M	8.25	3250/3000	7160/6610	900	131	18.0	1018	288
295/75R22.5	GT23	18	149/146	M	9.00	3250/3000	7160/6610	900	131	18.0	1018	288
295/80R22.5	GT23	18	154/151	M	9.00	3750/3450	8270/7600	900	131	18.0	1041	292
315/80R22.5	GT23	20	157/154	M	9.00	4215/3750	9095/8265	900	131	18.0	1079	310
325/95R24	GT23	22	164/162	K	9.00	5000/4750	11000/10500	900	131	17.0	1217	316
7.50R16	GT23	16	125/121	L	6.00G	1650/1450	3640/3195	870	126	15.0	804	215
10.00R20	GT23	18	149/146	K	7.5	3250/3000	7160/6610	930	135	16.5	1051	276
10.00R20	GT23L	18	149/146	K	7.5	3250/3000	7160/6610	930	135	16.5	1051	276
11.00R20	GT23	18	152/149	K	8.0	3550/3250	7830/7160	930	135	17.0	1081	290
12.00R20	GT23	20	156/153	K	8.5	4000/3650	8820/8050	900	131	18.0	1118	310
12.00R20	GT23+	20	156/153	K	8.5	4000/3650	8820/8050	900	131	18.0	1118	310
12.00R20	GT23L	20	156/153	K	8.5	4000/3650	8820/8050	900	131	18.0	1118	310
12.00R24	GT23	22	164/162	K	8.5	5000/4750	11000/10500	900	131	17.0	1217	316





GD25



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El patrón profundo de bloque grande proporciona un agarre fuerte y una excelente vida útil en condiciones de carretera difíciles.
- Un compuesto especial, un sistema especial de refuerzo y vulcanización y un proceso de mezcla patentado mejoran la resistencia al corte y a la perforación.
- La nueva estructura de la corona mejora la resistencia a la perforación y la capacidad de carga.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Lanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diametro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(\$/D)	LBS(\$/D)	KPA	PSI			
12.00R24	GD25	22	164/162	K	8.50	5000/4750	11000/10500	900	131	22.0	1227	316
295/80R22.5	GD25	18	154/151	K	9.00	3750/3450	8270/7600	900	131	24.5	1054	292
325/95R24	GD25	22	164/162	K	9.00	5000/4750	11000/10500	900	131	22.0	1227	316

FUERA DE CARRETERA
MANUALES DE PRODUCTO

PÁGINA
19 - 26

GD28 GD28+



GD29



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El diseño de pared de zanja en forma de escalera y piedra anti abrazadera en la parte inferior y el diseño de goma de base engrosada mejoran eficientemente el rendimiento de resistencia a perforaciones.
- El alambre de acero de cuatro capas de gran resistencia más el diseño a prueba de explosiones de cero grados mejoran la capacidad de carga pesada y reducen el peligro oculto de explosión de neumáticos.
- El diseño mejorado del compuesto de la banda de rodadura mejora la resistencia al desgar

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Llanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diametro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(\$/D)	LBS(\$/D)	KPA	PSI			
11.00R20	GD28	18	152/149	G	8.0	3550/3250	7830/7160	930	135	23.5	1094	290
12.00R20	GD28	22	158/155	F	8.5	4250/3875	9370/8450	970	141	26.5	1135	310
12.00R20	GD28+	22	158/155	F	8.5	4250/3875	9370/8450	970	141	28.5	1139	310

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Diseño de compuesto de banda de rodadura mejorado, así como resistencia al desgarro, excelente resistencia al desgaste.
- El uso de alambre de acero de súper resistencia, alambre de acero de cuatro capas más diseño a prueba de explosión de grado cero, mejora el rendimiento de carga pesada
- Diseño de nervadura reforzada, evita la caída del bloque y el diseño de piedra anti-abrazadera mejora la autolimpieza.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Llanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diametro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(\$/D)	LBS(\$/D)	KPA	PSI			
8.25R16	GD29	18	132/128	G	6.50H	2000/1800	4410/3970	870	126	21.0	861	234
10.00R20	GD29	18	149/146	G	7.5	3250/3000	7160/6610	930	135	21.0	1060	276
11.00R20	GD29	18	152/149	G	8.0	3550/3250	7830/7160	930	135	25.0	1097	290
12.00R20	GD29	22	158/155	F	8.5	4250/3875	9370/8540	970	141	26.0	1134	310



GD30



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El compuesto especial de la banda de rodadura proporciona una excelente resistencia al corte y al desgarro.
- Estructura de cinturón reforzada, que proporciona un excelente rendimiento de resistencia.
- El diseño de ranura ensanchada permite un excelente agarre del producto.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Llanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diámetro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(S/D)	LBS(S/D)	KPA	PSI			
12.00R20	GD30	22	158/155	F	8.5	4250/3875	9370/8540	970	141	25	1132	310
12R22.5	GD30	18	152/149	G	9.00	3550/3250	7830/7160	930	135	26	1098	296
13R22.5	GD30	22	161/156	J	9.75	4625/4000	10200/8820	930	135	23	1126	317



GD31+ GD31



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Los cables de acero de alta resistencia y los cordones reforzados proporcionan un excelente rendimiento de carga.
- Los fuertes bloques laterales de la banda de rodadura proporcionan una excelente capacidad de conducción y frenado, lo que los hace adecuados para aplicaciones de minería y construcción.
- El compuesto optimizado de la banda de rodadura proporciona una resistencia a.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Llanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diámetro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(S/D)	LBS(S/D)	KPA	PSI			
11R22.5	GD31	18	149/146	G	8.25	3250/3000	7160/6610	930	135	23.0	1060	279
11R24.5	GD31	18	152/149	G	8.25	3550/3250	7830/7160	900	131	23.0	1112	279
12.00R20	GD31	22	158/155	F	8.5	4250/3875	9370/8540	970	141	26.0	1134	310
12.00R24	GD31	24	167/164	F	8.5	5450/5000	12000/11000	900	131	31.0	1245	316
12.00R24	GD31	24	167/164	D	8.5	5450/5000	12000/11000	900	131	31.0	1245	316
12R22.5	GD31	18	152/149	J	9.00	3550/3250	7830/7160	930	135	25.0	1096	296
12R22.5	GD31	18	152/149	G	9.00	3550/3250	7830/7160	930	135	25.0	1096	296
12R22.5	GD31+	18	152/149	G	9.00	3550/3250	7830/7160	930	135	25.0	1096	296
12R22.5	GD31+	20	152/149	G	9.00	3550/3250	7830/7160	930	135	25.0	1096	296
13R22.5	GD31	22	161/156	J	9.75	4625/4000	10200/8820	930	135	24.0	1128	317
315/80R22.5	GD31	22	167/164	D	9.00	5450/5000	12000/11000	930	135	24.5	1092	310
315/80R22.5	GD31	22	167/164	F	9.00	5450/5000	12000/11000	930	135	24.5	1092	310
325/95R24	GD31	24	167/164	F	9.00	5450/5000	12000/11000	900	131	31.0	1245	316



GD85



PRODUCT FEATURES

- La exclusiva fórmula de la banda de rodadura para minería, que proporciona una excelente resistencia al desgarro y a las perforaciones en condiciones de carretera difíciles.
- El alambre de acero ST y el diseño del talón reforzado aseguran una mayor capacidad de carga.
- El patrón de bloques grandes proporciona un fuerte rendimiento de conducción en caminos en mal estado.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Llanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diámetro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(S/D)	LBS(S/D)	KPA	PSI			
12.00R20	GD85	22	158/155	D	8.5	4250/3875	9370/8540	970	141	33.0	1148	309





AUTOBUS FORANEO

MANUALES DE PRODUCTO

PÁGINA
27 - 28



GT24



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Nuevo compuesto de la banda de rodadura para un kilometraje excepcional y reducción del calor.
- Diseño innovador que proporciona excelente tracción en carreteras secas y mojadas.
- Diseñado para un mejor kilometraje basado en un ancho de banda de rodadura más amplio y una huella estable diseñada para reducir el desgaste irregular.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Medida	Patrona	PR	IC	IV	Ancho De Llanta	Máxima Carga		Presión Máxima		Profundidad (mm)	Diametro Externo (mm)	Ancho De Sección (mm)
						KGS(\$/D)	LBS(\$/D)	KPA	PSI			
295/80R22.5	GT24	18	154/151	M	9.00	3750/3450	8270/7600	900	131	21.0	1047	292